



## I Vascolici Tribute Band

### SCHEDA TECNICA SCHEMA PALCO

Palco sopraelevato dal livello del suolo avente dimensioni di circa metri 10x8, o comunque non inferiore a metri 8x6, con palchetti superiori per batteria e tastiere di metri 3x2,5 minimo per la batteria e metri 2x2 per il tastierista.

Impianto di amplificazione audio da circa 12.000 watt o comunque idoneo al luogo della manifestazione. È gradita la presenza di un fonico di palco.





Channel	Instrument	Mic./D.I.
01	Kick	D112 o similare
02	Snare Up	Sm57 o sim.
03	Snare Down	Sm57 o sim.
04	Hi-hat	Sm81 o sim.

<b>05</b>	<b>Tom1</b>	<b>Md421/B98 o sim.</b>
<b>06</b>	<b>Tom2</b>	<b>Md421/B98 o sim.</b>
<b>07</b>	<b>Floor tom1</b>	<b>Md421/B98 o sim.</b>
<b>08</b>	<b>Floor tom2</b>	<b>Md421/B98 o sim.</b>
<b>09</b>	<b>Over L</b>	<b>C414/Sm81 o sim.</b>
<b>10</b>	<b>Over R</b>	<b>C414/Sm81 o sim.</b>
<b>11</b>	<b>Bass</b>	<b>personal Ampli line out - D.I.</b>
<b>12</b>	<b>El.Guitar</b>	<b>personal Pedal board line out - D.I.</b>
<b>14-15</b>	<b>Keyboards</b>	<b>2 D.I. (o D.I stereo)</b>
<b>23</b>	<b>Lead Vocal</b>	<b>Senneheiser E935 personal</b>

4 monitor (300W min. con cono da 10" min.) più 1 drum-fill composto da sub (600w min con cono da 18") più satellite (300W min. con cono da 10" min.); tutto su 5 linee indipendenti in pre-fader.

Impianto luci comprensivo di doppia Americana con Par e teste mobili, fondale nero, 1 segui persona e due macchine per il fumo.

Il Service deve inoltre provvedere alla fornitura di cavi, aste e quanto occorre per il normale funzionamento degli apparecchi e preventivamente accertarsi di possedere tutto quanto concerne l'allacciamento all'alimentazione elettrica Enel o all'eventuale gruppo elettrogeno, comunicando all'organizzatore in tempo utile la potenza impegnata in KW necessaria allo spettacolo.

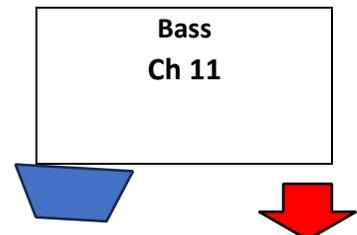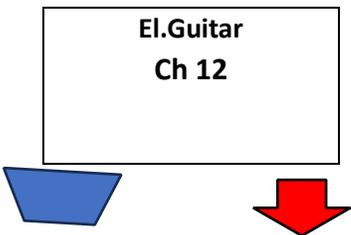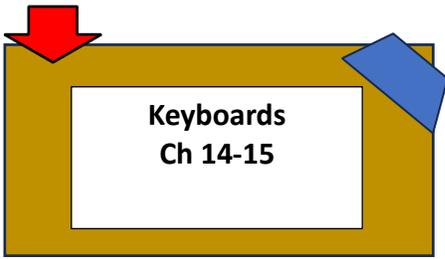

Monitor



Punto alimentazione elettrica 220v



Pedana